


Thermix® TX.N® Ramki dystansowe do szyb izolacyjnych

Krta danych - wymiary i jednostki opakowań

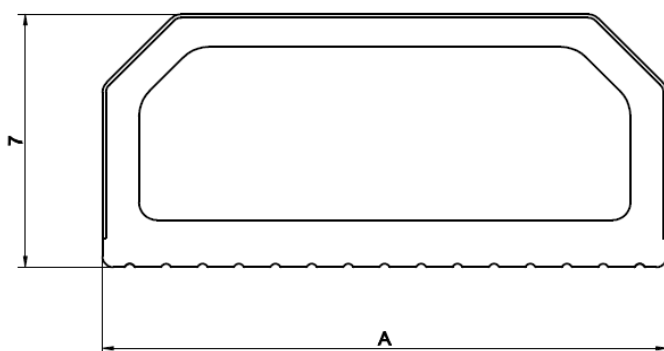

Wykonanie ramek dystansowych	SZR	A mm	Opakowania i ilości przy 6 m długości				
			Drewniana skrzynia jednorazowego użytku				Paleta metalowa wielokrotnego użytku
			“S”	“M”	“L”	“XXL”	“ER”
Ramki dystansowe Thermix® TX.N® 8 mm	8	7,5	1 200 m	3 600 m	10 980 m	18 600 m	28 800 m
Ramki dystansowe Thermix® TX.N® 10 mm	10	9,5	960 m	2 880 m	8 880 m	17 400 m	26 880 m
Ramki dystansowe Thermix® TX.N® 12 mm	12	11,5	780 m	2 340 m	7 380 m	16 200 m	22 260 m
Ramki dystansowe Thermix® TX.N® 14 mm	14	13,5	660 m	1 980 m	6 180 m	15 000 m	18 480 m
Ramki dystansowe Thermix® TX.N® 16 mm	16	15,5	600 m	1 800 m	5 280 m	12 000 m	15 960 m
Ramki dystansowe Thermix® TX.N® 18 mm	18	17,5	540 m	1 440 m	4 680 m	10 800 m	14 700 m
Ramki dystansowe Thermix® TX.N® 20 mm	20	19,5	480 m	1 440 m	4 380 m	10 200 m	13 440 m

Materiał: TECATHERM PP (GF), stal szlachetna
 Kolor: w przybliżeniu jasnoszary (RAL 7035) lub czarny (RAL 9005)
 Wyposażenie: Narożnik Thermix® TX.N®, Thermix® TX.N® podłużne łącze, Thermix®-szpros wiedeński, Thermix®-krzyżowanie i końcówki szpros, Thermix®-wentylki gazowe i zatyczki

Tolerancje wg DIN 16 941

Niniejsze dane opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy. Właściwości, dostępność i przydatność produktu do konkretnego zastosowania nie są prawnie wiążące ani ustawowo zagwarantowane. Prawo do zmian technicznych zastrzeżone.

ENSINGER GmbH
Produkty
konstrukcyjne
 Filia
Ravensburg

Mooswiesen 13
 D-88214 Ravensburg
 Telefon +49 (0) 751-3 54 52 -0
 Telefaks +49 (0) 751-3 54 52 -22

e-mail: info@thermix.de
 Internet: www.thermix.de

insulbar
Thermix