


## Szproszy wiedeńskie Thermix® do szyb izolacyjnych

### Krta danych - wymiary i jednostki opakowań

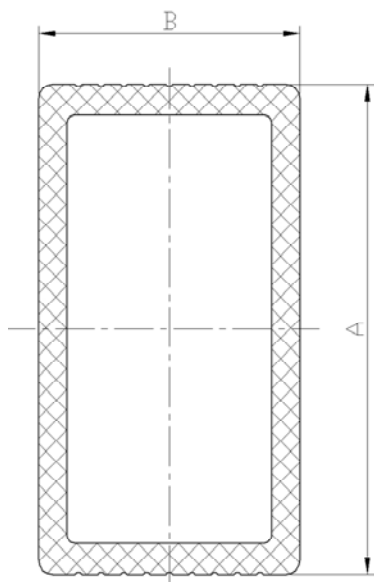

| Wykonanie szprosów                    | B [mm] | H [mm] | Opakowania i ilości napełniania przy długościach 6 m |         |         |         |                                      |
|---------------------------------------|--------|--------|--|---------|---------|---------|--------------------------------------|
|                                       |        |        | Drewniana skrzynia jednorazowego użytku              |         |         |         | Paleta metalowa wielokrotnego użytku |
|                                       |        |        | "S"  | "M"     | "L"     | "XXL"   | "ER"                                 |
| Szpros wiedeński Thermix® 21,4 x 9,4  | 9,4    | 21,4   | 480 m  | 1 080 m | 3 060 m | 7 800 m | 10 440 m                             |
| Szpros wiedeński Thermix® 31,4 x 9,4  | 9,4    | 31,4   | 360 m  | 720 m   | 2 340 m | 5 100 m | 6 840 m                              |
| Szpros wiedeński Thermix® 21,4 x 11,4 | 11,4   | 21,4   | 420 m  | 840 m   | 2 700 m | 5 520 m | 8 400 m                              |
| Szpros wiedeński Thermix® 25,4 x 11,4 | 11,4   | 25,4   | 360 m  | 720 m   | 2 220 m | 4 320 m | 7 200 m                              |
| Szpros wiedeński Thermix® 31,4 x 11,4 | 11,4   | 31,4   | 300 m  | 600 m   | 1 860 m | 3 600 m | 5 400 m                              |

Materiał: TECATHERM PP GF 40  
 Kolor: w przybliżeniu jasnoszary (RAL 7035) lub czarny (RAL 9005)  
 Grubość ścianki: ok. 1,2 mm  
 Wyposażenie: Szproszy krzyżowe i łącza Thermix®, ramki dystansowe Thermix® TX.N®

Tolerancje wg DIN 16 941-3A

Niniejsze dane opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy. Właściwości, dostępność i przydatność produktu do konkretnego zastosowania nie są prawnie wiążące ani ustawowo zagwarantowane. Prawo do zmian technicznych zastrzeżone.

**ENSINGER GmbH**  
**Produkty**  
**konstrukcyjne**  
 Filia  
**Ravensburg**

Mooswiesn 13  
 D-88214 Ravensburg  
 Telefon +49 (0) 751-3 54 52 -0  
 Telefaks +49 (0) 751-3 54 52 -22

e-mail: info@thermix.de  
 Internet: www.thermix.de

**insulbar**  
**Thermix**